

NOCTIS MAX

SLI029056CW_PW

Naświetlacz NOCTIS MAX, o mocy 100 W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Wąski kąt świecenia 85° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.




Moc	100 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	8600 lm (120°)	Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	85 °
IK	08	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029056CW_PW
Moc	100 W
Prąd	430 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.990000
Strumień świetlny użytkowy*	8600 lm (120°)
Strumień świetlny	8600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Światłość	5100 cd
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	294x215x30 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	300 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.055 kg

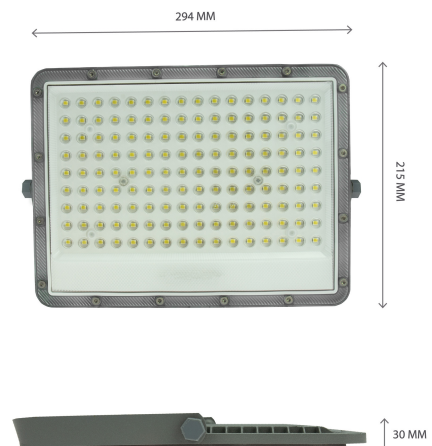

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane


 Instrukcja obsługi

 Deklaracja zgodności

 Plik fotometryczny

