

# Kanlux

EAN: 5905339371607

Pierścień oprawy punktowej  
Kanlux 37160 ARGUS II CT-2115-C/M



## PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	Gx5,3/GU10
Źródło światła	MR16/PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących	tak
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20

Dokument utworzono: 18.04.2026, 00:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

Wymienne źródło światła	tak
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej	tak
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej	w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]	15

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	24
Średnica [mm]	97
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø80-90

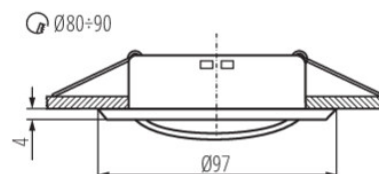

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	chrom mat
Materiał obudowy	stal
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II/III
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

## INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej.

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	80
Gramatura [g]	108.4
Waga sztuki brutto [g]	98.6
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Waga kartonu [kg]	5.42
Szerokość kartonu [cm]	21
Wysokość kartonu [cm]	22
Długość kartonu [cm]	51.5
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.023793