


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

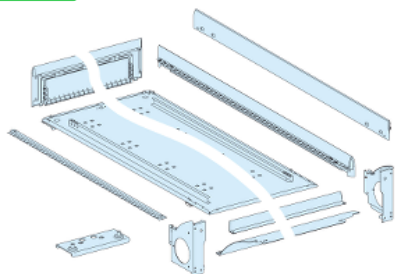

Rozdzielnice Prisma, rozszerzenie przedziału 36 modułów IP30 300mm

08275

! Produkt niedostępny od: 25 kwiecień 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Kanał
Zgodność produktu	Obudowa stojąca - width 850 mm
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
Montaż obudowy	Powierzchnia
Dodatkowe informacje	Mogą być łączone równolegle
Type of front plate	Bez do osobnego zamówienia
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Ilość modułów 18mm w rzędzie	10
Normy	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	53 kA zgodnie z IEC 61439-2
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa I
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	Biały (RAL 9001)

Szerokość	300 mm
Wysokość	Z cokołem: 1980 mm
Głębokość	205 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem
Stopień ochrony IK	IK07 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262 IK08 z drzwiami
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,400 cm
Szerokość opakowania 1	36,000 cm
Długość opakowania 1	187,000 cm
Waga opakowania 1	15,500 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	100,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	404,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki

08275 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych

1x



Rozdzielnice PrismaSet, rozszerzenie przedziału 36 modułów IP30 300mm
LVS08275
