

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM2,RXM4, 250V, styki mieszane 2C/O 4C/O 10A

RXZE2M114M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przełącznik wtykowy RXM z 4 C/O styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RXZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V
Przyłącza - zaciski	Złącze, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Złącze, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrząsk (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,056 kg

Środowisko pracy

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	UL

CSA
Lloyd

Temperatura otoczenia dla przechowywania -40...85 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40...55 °C

Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z EN/IEC 60529

Wytrzymałość dielektryczna 3000 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokość opakowania 1 2,686 cm

Szerokość opakowania 1 4,245 cm

Długość opakowania 1 7,918 cm

Waga opakowania 1 0,054 kg

Jednostka miary opakowania 2 BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2 10

Wysokość opakowania 2 7,5 cm

Szerokość opakowania 2 8,8 cm

Długość opakowania 2 14,0 cm

Waga opakowania 2 0,561 kg

Jednostka miary opakowania 3 S02

Ilość jednostek w opakowaniu 3 120

Wysokość opakowania 3 15,0 cm

Szerokość opakowania 3 30,0 cm

Długość opakowania 3 40,0 cm

Waga opakowania 3 7,281 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Bez SVHC REACH Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez toksycznych metali ciężkich Tak

Bez rtęci Tak

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Arkusz danych produktu RXZE2M114M

Dimensions Drawings

Dimensions

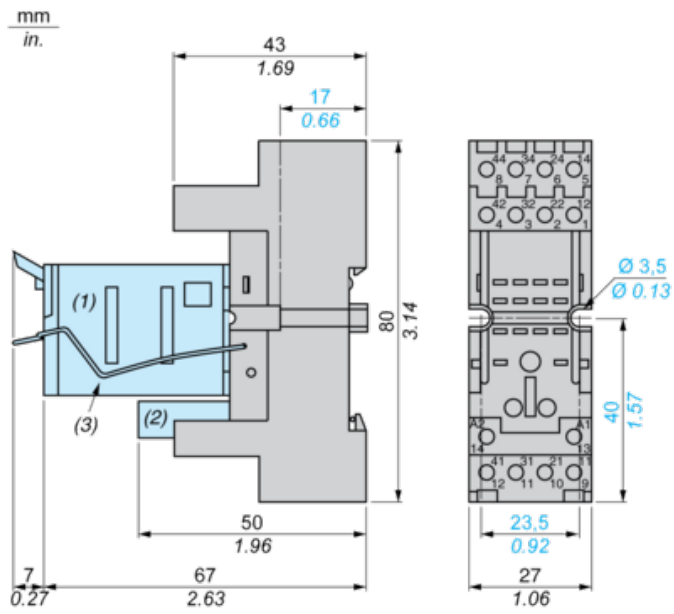


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\text{Ø } 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \text{Ø } 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$

Arkusz danych produktu **RXZE2M114M**

Connections and Schema

Wiring Diagram

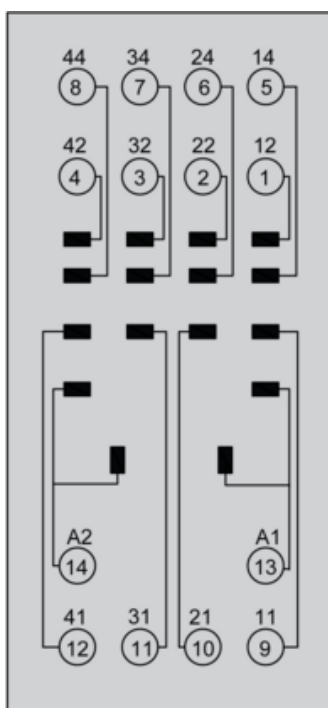

Zalecane zamienniki