


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

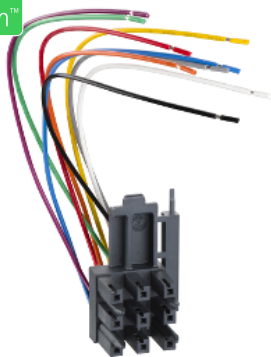

## Compact NSX , 1x 9 pinowe złącze ruchome NSX400/630

LV432523

### Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	9-żyłowe złącze ruchome
Typ produktu lub komponentu	Zestaw konektorów
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX400 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX630 new generation) Compact (ComPacT NSX400) Compact (ComPacT NSX630) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX400 DC ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX630 DC Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC

### Parametry uzupełniające

Całkowita liczba przewodów	9
----------------------------	---

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,9 cm
Szerokość opakowania 1	6,1 cm
Długość opakowania 1	8,1 cm
Waga opakowania 1	64,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	124
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,3 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny

<b>Bez toksycznych metali ciężkich</b>	Tak
<b>Bez rtęci</b>	Tak
<b>Norma RoHS Chiny</b>	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
<b>Informacje na temat zwolnienia z RoHS</b>	Tak
<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>Kulistość – profil</b>	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
<b>WEEE</b>	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Zalecane zamienniki