

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVU Jednostka bazowa czarna 24V AC/DC

XVUC21B

Parametry podstawowe

| | |
|--|---------------------------|
| Gama produktów | Harmony XVU |
| Typ produktu lub komponentu | Modułowa kolumna świetlna |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Element podstawy |
| Średnica montażowa | 60 mm |
| Nazwa komponentu | XVU |
| Kolor obudowy | Czarny |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------------------|--|
| Skład zestawu | Element podstawy Pokrywa |
| Sposób mocowania | Mocowane rurkowe lub bezpośrednie |
| Materiał | PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 Poliwęgiel (PC) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 |
| Wersja urządzenia | Montaż niestandardowy, do 5 elementów |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC - 15...10 % |
| Obciążenie prądowe | <= 400 mA |
| Długość | 77 mm |
| Masa produktu | 0,11 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--|-----------------|
| Certyfikaty produktu | CE UL CSA |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C |
| Odporność na wibracje | 2 gn |
| Stopień ochrony IP | IP65 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 9,1 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 26,8 cm |
| Długość opakowania 1 | 9,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 284,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 27,3 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 96 |
| Wysokość opakowania 3 | 60,0 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 70,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 31,04 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |

Warunki gwarancji


| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Arkusz danych produktu **XVUC21B**

Dimensions Drawings

Base Unit DC


Dimensions



Arkusz danych produktu **XVUC21B**

Mounting and Clearance

Modular Tower Lights Mounting

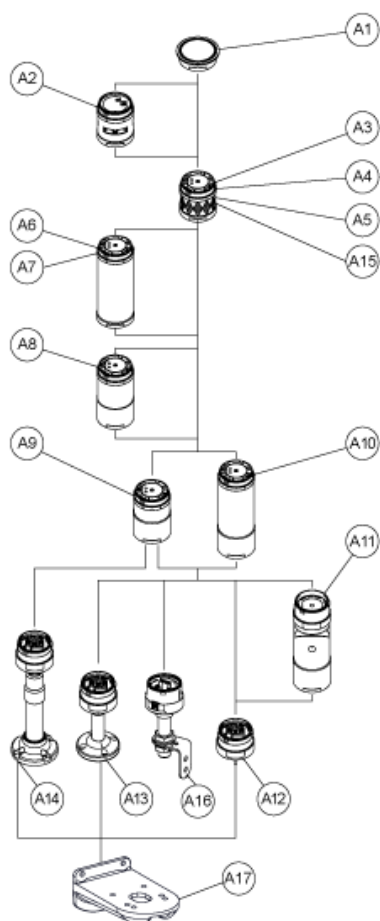


| Drawing | Part number | Part name |
|---------|-------------|---|
| A1 | - | Top cover |
| | - | Top cover (Silver) |
| A2 | XVUC9S | Buzzer unit |
| | XVUC9SQ | Buzzer unit (Silver) |
| A3 | XVUC23 | Green LED unit |
| | XVUC24 | Red LED unit |
| | XVUC25 | Orange LED unit |
| | XVUC26 | Blue LED unit |
| | XVUC27 | White LED unit |
| | XVUC28 | Yellow LED unit |
| A4 | XVUC29 | Multi-LED unit |
| A5 | XVUC29P | Multi-LED unit, Pulse signal |
| A6 | XVUC9V | Sound unit |
| A7 | XVUC9VP | Sound unit, Pulse signal |
| A8 | XVUC020 | Extender |
| | XVUC020Q | Extender (Silver) |
| A9 | XVUC21B | DC body |
| | XVUC21BQ | DC body (Silver) |
| A10 | XVUC21M | AC body NPN |
| | XVUC21MP | AC body PNP |
| | XVUC21MQP | AC body PNP (Silver) |
| A11 | XVUZ06 | Flexible option |
| A12 | XVUZ01 | Fixing Unit - Direct mounting (3 pins) |
| | XVUZ01Q | Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins) |
| | XVUZ03 | Fixing Unit - Direct mounting (2 pins) |
| | XVUZ04 | Fixing Unit - Direct mounting (4 pins) |

| Drawing | Part number | Part name |
|------------|-------------|---|
| A13 | XVUZ02 | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm) |
| | XVUZ02Q | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver) |
| | XVUZ400 | Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm) |
| | XVUZ800 | Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm) |
| A14 | XVUZ05 | Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm) |
| A15 | XVUC43 | Green LED unit, Flash |
| | XVUC44 | Red LED unit, Flash |
| | XVUC45 | Orange LED unit, Flash |
| | XVUC46 | Blue LED unit, Flash |
| | XVUC47 | White LED unit, Flash |
| | XVUC48 | Yellow LED unit, Flash |
| A16 | XVUZ100T | Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm) |
| | XVUZ250T | Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm) |
| | XVUZ400T | Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm) |
| A17 | XVUZ12 | Fixing plate for use on vertical support - black |

Arkusz danych produktu **XVUC21B**

Connections and Schema

Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

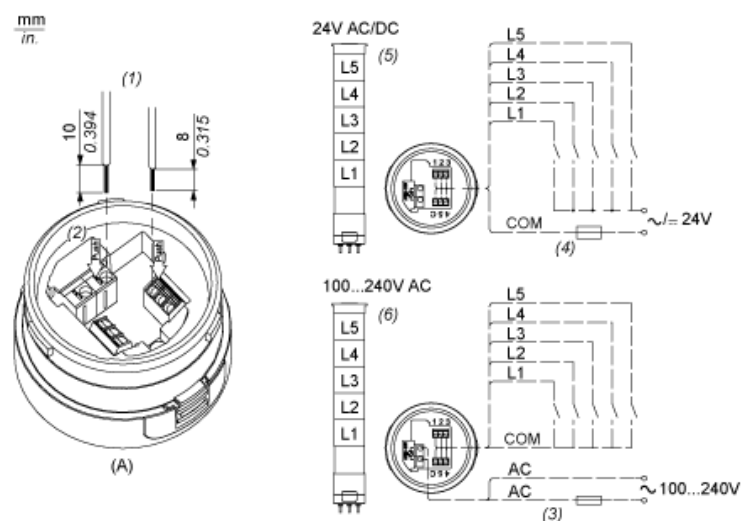

- (A) Fixing Unit
 - (1) Dimensions of Wiring size
 - (2) Push-in Wire Connectors
 - (3) Fuse : 2A ,250V
 - (4) Fuse : 0.5A ,125V
 - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
 - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to L5 Illuminated LED Units

Zalecane zamienniki