

F120 WI-FI

Stylowy grzejnik konwekcyjny oparty na wzornictwie grzejników francuskich.

atlantic

Nowość

KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

OD 500 DO 2500 W



GWARANCJA
2
LATA

ELEMENT
GRZEWczy
Z ALUMINIOWYM
DYFUZOREM

OSZCZĘDZ
25%*
ENERGII

ErP
READY



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Bardzo krótki czas nagrzewania
- Lepsza wymiana ciepła pozwalająca na szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu
- Jednolity panel przedni
- Wielostopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAMATOR, TIMER, OTWARTE OKNO
- Blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi

EKONOMIA

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
- Funkcja OTWARTE OKNO


STEROWANIE

- Zdalne sterowanie poprzez Wi-Fi
- 7 programów czasowych: P1 - P7 z możliwością indywidualnej korekty ustawień
- Funkcja MENU EXPERT: zaawansowane ustawienia urządzenia z funkcją RESET
- Funkcja KALIBRACJA: możliwość dopasowania ustawień do realnej temperatury otoczenia

INFO

- Przewód zasilający zakończony wtyczką Euro
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

PRZEKRÓJ KONWEKTORA

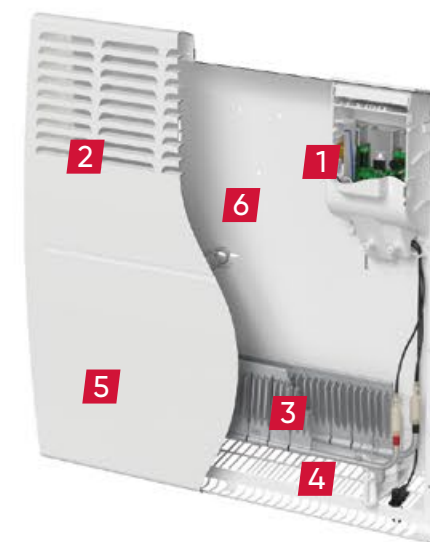

- 1 Termostat temperatury
- 2 Czołowy wylot powietrza
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Obudowa zewnętrzna ze stali wysokogatunkowej
- 6 Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie

TERMOSTAT



- 7 Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
- 8 Przełącznik trybu pracy oraz aktywacja Wi-Fi
- 9 Wskaźnik LED Wi-Fi
- 10 7-segmentowy wyświetlacz temperatury
- 11 Przyciski sterowania temperatury


DANE TECHNICZNE MODEL F120 WI-FI

MOC (W)	WYMIARY (MM)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B1	B2			
500	391	461	114	122	256	158	1 000	3,1	100 023
1000	465	461	114	196	256	158	1 000	3,7	100 024
1500	613	461	114	344	256	158	1 000	4,6	100 025
2000	761	461	114	492	256	158	1 000	5,5	100 026
2500	909	461	114	640	256	158	1 500	6,4	100 027

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE Classe II IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

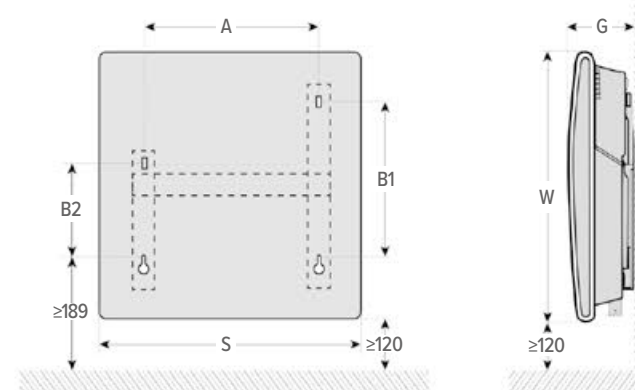

Widok z tyłu

Widok z boku

PROSTE PROGRAMOWANIE



Tryb manualny:

Pozwala użytkownikowi na ustawienie pożądanej temperatury w zakresie od 12°C do 28°C w przedziale co 0,1°C.

Tryb programowania:

Pozwala zdefiniować programy dobowe na każdy dzień tygodnia, wraz z możliwością indywidualnej korekty ich parametrów dotyczących przedziałów czasowych oraz trybów pracy.

* w porównaniu z konwektorem mechanicznym