

Kanlux



EAN: 5905339043818

Oprawa podszafkowa punktowa
Kanlux 04381 ZEPO LFD-T02-C/M



Dokument utworzono: 17.04.2026, 21:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	G4
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	40
Szerokość [mm]	130
Długość [mm]	130
Długość przewodu [m]	0.1
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów

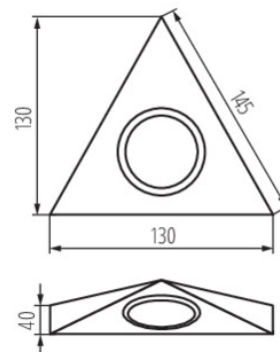

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	chrom mat
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	szkło
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Kształt	inny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,3m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

oprawa ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M wyposażona we włącznik

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	128
Gramatura [g]	190
Waga sztuki brutto [g]	180
Długość opakowania jednostkowego [cm]	13
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	13.5
Waga kartonu [kg]	9.5
Szerokość kartonu [cm]	27.5
Wysokość kartonu [cm]	25.5
Długość kartonu [cm]	67.5
Objętość kartonu [m ³]	0.047334