

Kanlux



EAN: 5905339332073

Naświetlacz Led
Kanlux 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B



Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	30
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny [lm]	2400
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	80
Kąt świecenia [°]	100
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	15000
Ilość cykli wł/wył	≥10000
Miejsce zastosowania	na zewnątrz
Stopień IP	44
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	180
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	184
Szerokość [mm]	146
Głębokość [mm]	63
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1-1,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	PIR
Wykrywanie ruchu	tak
Zasięg czujnika [m]	max 10
Kąt działania czujnika [°]	120
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-10
Regulacja czułości	tak

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	30
---	----

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał wysięgnika	metal
Materiał szyby ochronnej	szkło hartowane
Typ odbłyśnika	symetryczny
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷35

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	30
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	2340
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w szerokim stożku (120°)
Współrzędne chromatyczności (x)	0.38
Współrzędne chromatyczności (y)	0.38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	6
Współczynnik trwałości	≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.93
Światłość szczytowa [cd]	1025
Kąt promieniowania [°]	100
Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ)	0.9
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	≤1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	≤0,4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ostona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

LOGISTYKA



Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20
Masa jednostkowa netto [g]	400
Gramatura [g]	493
Waga sztuki brutto [g]	450
Długość opakowania jednostkowego [cm]	15
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	19
Waga kartonu [kg]	9.86
Szerokość kartonu [cm]	35.5
Wysokość kartonu [cm]	32
Długość kartonu [cm]	39.5
Objętość kartonu [m ³]	0.044872

DANE FOTOMETRYCZNE

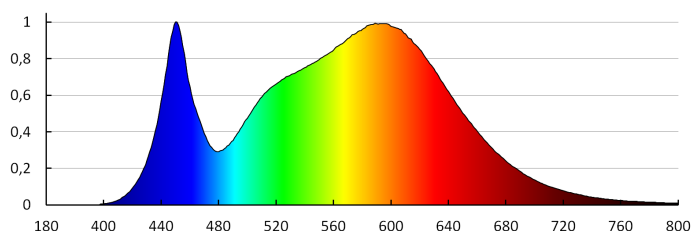

KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B
Lamps: 1 x ANTEM LED 30W

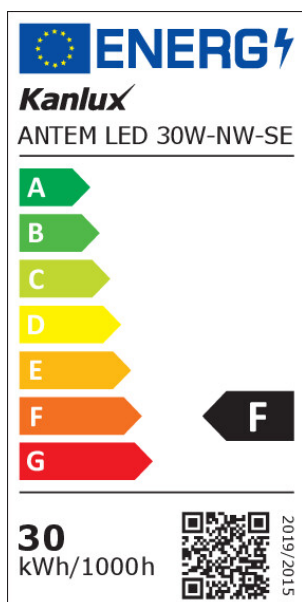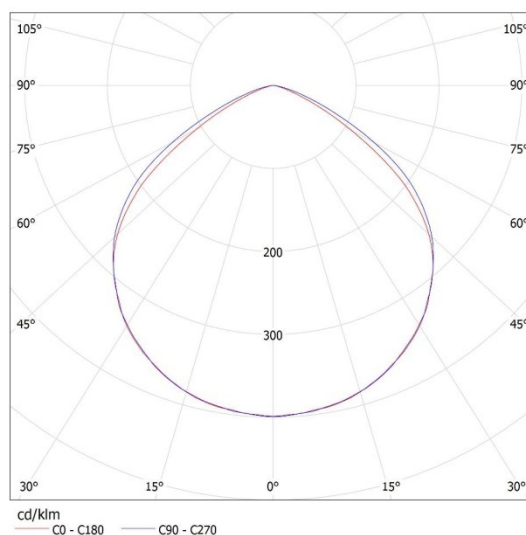

Dokument utworzono: 18.04.2026, 15:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com